

# SikaSwell® SORTIMENT

SVÄLLTRYCKET TÄTAR FOGEN OCH HINDRAR  
PASSAGE AV VATTEN.



Vattensvällande fogtätningssystem som SikaSwell® profiler och fog-  
massa är tätningsprodukter som kan svälla och som används i vatten-  
täta betongkonstruktioner för systematisk tätning av konstruktions-  
fogar. Vid kontakt med vatten, bygger SikaSwell® upp ett svälltryck  
inne i konstruktionen. Detta svälltryck tätar fogen och stoppar vattnet.



Konstruktionsfogar



Genomföringar



Isoleringsfogar



Prefabricerad betong

## SIKA KNOW-HOW PROFFSENS VAL I DIN BUTIK



Återförsäljare:

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad  
före användning av våra produkter.

### SIKA SVERIGE AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
163 08 SPÅNGA  
Tel 08-621 89 00  
Fax 08-621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)

© Sika Sverige AB / MRA\_AL / PA / 2015.02 / loma / 1.000 ex

BUILDING TRUST



## SikaSwell® Sortiment HÖGEFFEKTIVT, VATTENSVÄLLANDE FOGTÄTNINGSSYSTEM





BUILDING TRUST



# SikaSwell® A

## AKRYLBASERAD, SVÄLLBAR FOGTÄTNINGS-PROFIL

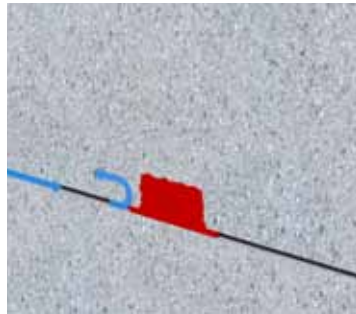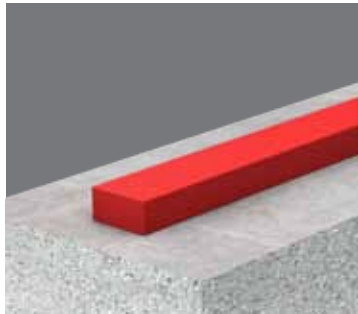

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- För konstruktionsfogar i plattsgjuten betong
- För rör- och stålforms-genomföringar
- Övergångar mellan olika byggmaterial

### FÖRDELAR:


- Sväller även in i de minsta sprickor och håligheter
- Förlorar inte i svällkapacitet efter flera våt-/torrckyklar
- Funktionen och långtidsstabiliteten testad och godkänd
- Akrylbaserad

### FÖRPACKNING:

- 5 m, 7 m, 10 m och 20 m rulle styckvis eller kartonger innehållande flera rullar
- Ringar och pluggar finns för tätning runt alla typer av formsättningsdistanser



### APPLICERING:

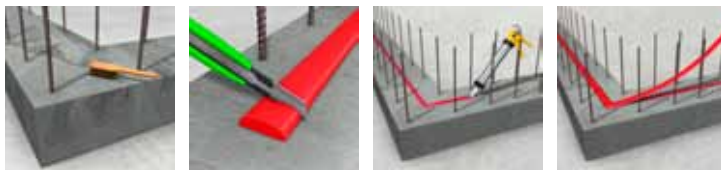


- Rengör underlaget
- Skär den svällande profilen till rätt längd

- Applicera limmet t.ex. SikaSwell® S-2 i mitten av betongsektionen
- Tryck den svällande profilen direkt ner i det nylagda limmet

# SikaSwell® P

## POLYMERBASERAD, SVÄLLBAR FOG-TÄTNINGSPROFIL

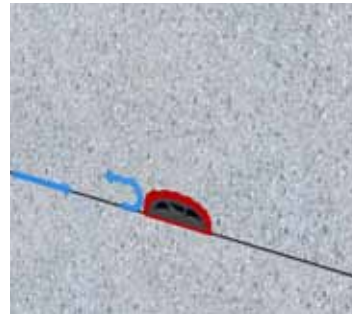

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- För konstruktionsfogar på prefabricerade element
- För rör- och stålforms-genomföringar

### FÖRDELAR:


- Hög mekanisk stabilitet
- Skyddsbeläggning för att stå emot kraftigt regn
- Finns i olika former på profilen
- Testad och godkänd prestanda
- Polymerbaserad

### FÖRPACKNING:

- 10 m och 20 m rulle styckvis eller kartonger innehållande flera rullar



### APPLICERING:

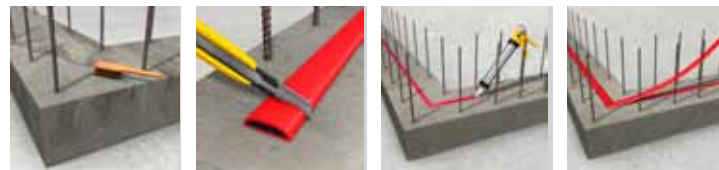


- Rengör underlaget
- Skär den svällande profilen till rätt längd

- Applicera limmet t.ex. SikaSwell® S-2 i mitten av betongsektionen
- Tryck den svällande profilen direkt ner i det nylagda limmet

# SikaSwell® S-2

## POLYURETANBASERAD, SVÄLLBAR FOGMASSA

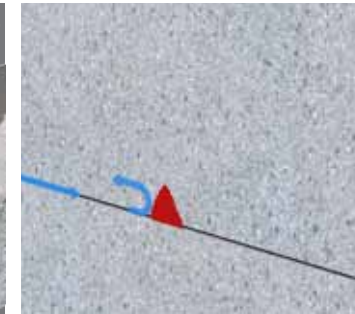

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- För konstruktionsfogar i plattsgjuten betong
- Kan användas som lim för SikaSwell® profiler

### FÖRDELAR:

- Lätt att applicera med patron eller påse
- Perfekt för små tätningsdetaljer
- Kan appliceras på råa ytor
- Testad och godkänd prestanda
- Polyuretanbaserad

### FÖRPACKNING:

- 300 ml patron
- 600 ml påse



### APPLICERING:



- Rengör underlaget
- Skär munstycket i en triangel-form
- Sätt in patronen i fogpistolen

- Applicera fogmassan i mitten av betongsektionen