

BESKRIVNINGSTEXT

TÄTSKIKTSMATTA SIKABIT® PRO T-625 + SIKABIT® PRO T-645

FÖR EXPONERADE TAK (YTTERTAK)

YTTERTAK MED TÄTSKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskikt skall vara tätskiktsmatta SikaBit® PRO T-625 + SikaBit® PRO T-645.

UTFÖRANDEKRAV


SikaBit® PRO T-625 + SikaBit® PRO T-645 monteras enligt Sika Sverige AB:s riktlinjer, metodanvisning, produktdatablad och appliceringsmanual.

Arbetet skall utföras av Sika auktoriserad takentreprenör.

För mekanisk infästning på alla vanligt förekommande underlag t ex:

- Mineralull
- Underlagstäckt trä (råspont)
- Betong-Lättbetong
- Gammalt papptak

Undre lag mekaniskt infäst och skarvsvetsad, övre lag sträng- och skarvsvetsad alternativt helsvetsad

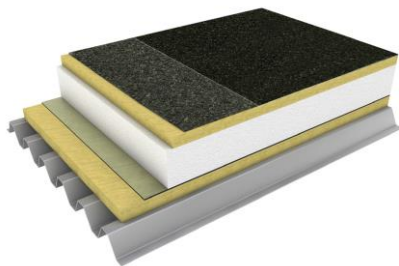

Exempel på takuppbyggnad uppifrån:
SikaBit® PRO T-645 sträng- och skarvsvetsad
alternativt helsvetsad
SikaBit® PRO T-625 mek. infäst skarvsvetsad
Mineralull
EPS
Ångspärr
Mineralull
Bärande konstruktion: t ex trapetsplåt

Takunderhåll

Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.